

BSA2108 HP E

プツマイスター

定置式ステーションリーポンプ



日本建築仕様に最適 200m超の縦管圧送実績




- ◆ 高圧時:最大吐出圧 22 Mpa 最大吐出量 55m³/h
- ◆ 低圧時:最大吐出圧 15 Mpa 最大吐出量 79m³/h

■ 仕様諸元

形式	102438000		
理論最大吐出量	m ³ /h	79	55
理論最大吐出圧	Mpa	15	22
シリンダー径	mm	200	
ストローク長	mm	2100	
シリンダー数	pcs	2	
ストローク数	cyc/min	20	14
吐出口口径	mm	ZX125	
モーター出力	kw	250	
ポッパ容量	L	600	
燃料容量	L	0	
マシン総重量	kg	8600	

■ ポンプ能力線図

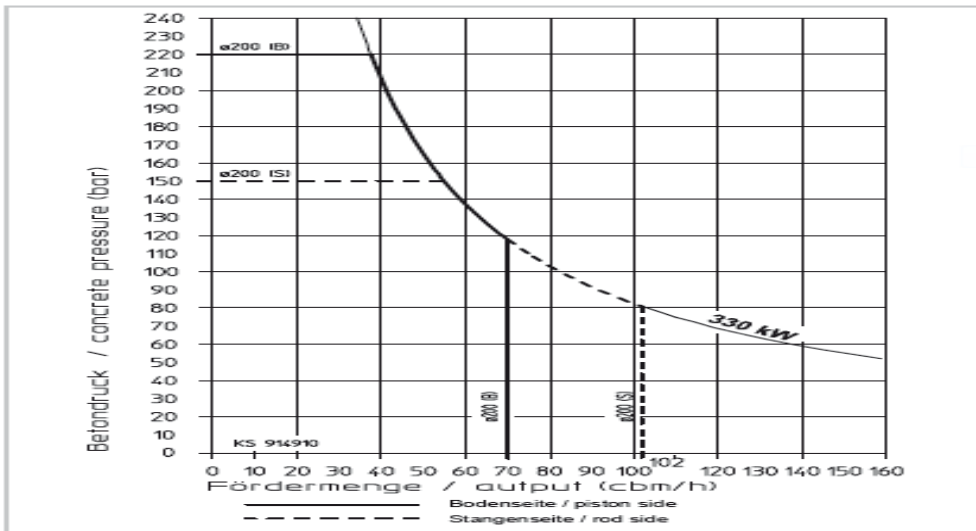

■ 外略図



本カタログ掲載内容は、改良等のため予告なく変更することがあります。

プツマイスタージャパン株式会社

〒289-1143 千葉県八街市八街27番地1
TEL 043-497-5454 FAX 043-497-5456

